

Ficha Técnica

Cinta Doble Capa Poliéster Reposicionable



MEDIDAS

ANCHO: 12 mm / 18 mm / 24 mm / 36 mm / 48 mm.

LARGO: 50 m.

ADHESIVO

Acrílico permanente en uno de sus lados y del otro lado un adhesivo de baja adhesión (reposicionable).

SECTORES

Artes Gráficas, Oficina e Industria en general para laminación.

Ficha Tecnica

CUALIDADES

- Utilizado para uniones internas temporales para aplicaciones tales como muestras o montajes de stand y publicidad.
- No es imprimible, únicamente para laminación y montaje.
- Cinta utilizada en aplicaciones generales en la industria, el hogar y la oficina.
- Puede ser usada para fijar placas de identificación, forrar libros, montaje de Artes Gráficas, medio de fijación de espumas aislantes.
- Une sustratos de alta energía superficial, empalmes de papel, películas y láminas.
- Utilizado para uniones internas temporales para aplicaciones tales como muestras o montajes de stand y publicidad.
- Utilizada para montajes de artículos de promoción.
- Puntos de Venta.
- Cinta utilizada en aplicaciones generales en la industria, el hogar y la oficina.
- Puede ser usada para fijar placas de identificación, forrar libros, montaje de Artes Gráficas, medio de fijación de espumas aislantes.
- En la industria ayuda en el montaje de molduras, instalación de alfombras, etc. Une sustratos de alta energía superficial, empalmes de películas y láminas.
- No deja residuos.
- Excelente adherencia.
- Uso al interior o exterior.


Ficha Tecnica

DESCRIPCION

Cinta doble cara de poliéster con adhesivo permanente de un lado y reposicionable por el otro, ventaja que ayuda durante la colocación, la cual termina siendo permanente.No es imprimible, únicamente para laminación y montaje.

Ficha Tecnica

PEGA

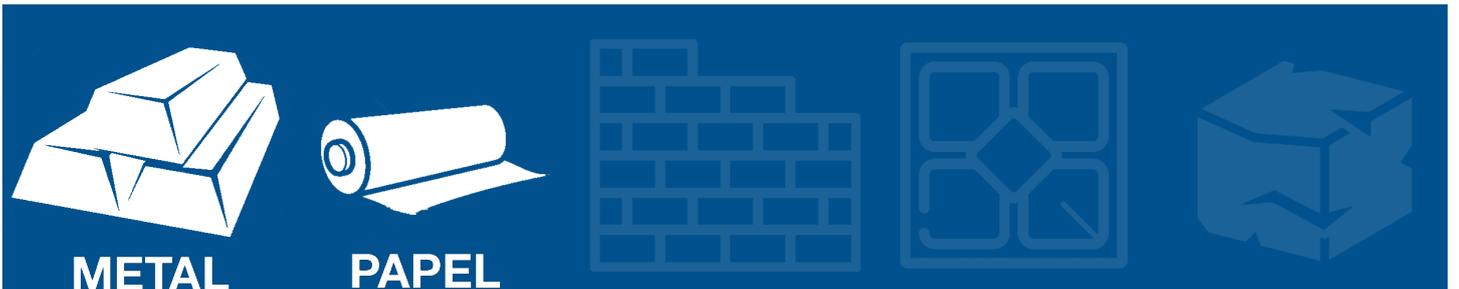

Ficha Tecnica

CARACTERISTICAS

