

Ficha Tecnica

Pegotes de Espuma Doble Cara



MEDIDAS

Varias medidas de línea: 18mm x 18mm.20mm x 20mm.25mm x 25mm.30mm x 30mm.40mm x 40mm.

Espesores: 0.8, 1.6, 3.2 y 6.4mm.

ADHESIVO

Nuestros adhesivos acrílicos fue diseñado para unir una gran variedad de superficies entre ellas: Plásticos, Madera, Lacas UV, superficies corrugadas etc.Podemos personalizar el tipo de adhesivo ya sea permanente o removible, según el requerimiento de los clientes.

SECTORES

Industria grafica, Impresion y publicidad, Comercial

Ficha Tecnica

CUALIDADES

Se usan para muchas aplicaciones industriales distintas y también las utilizan los profesionales y los consumidores en general. Son ideales para unir dos piezas de forma permanente e irreversible, para unirlos con firmeza a la vez que siguen pudiéndose recolocar o simplemente para desmontar durante un periodo de tiempo limitado.


Ficha Tecnica

DESCRIPCION

Espuma de Polietileno blanco con adhesivo doble cara, utilizado en la industria gráfica e impresores para armar exhibidores y letreros en los puntos de venta P.O.P. Se usan para muchas aplicaciones industriales distintas y también las utilizan los profesionales y los consumidores en general. Son ideales para fijar dos piezas de forma permanente e irreversible, para unirlos con firmeza a la vez que siguen pudiéndose recolocar o simplemente para adherir objetos durante un periodo de tiempo limitado. En función de los componentes utilizados con la cinta, esta tiene propiedades específicas que la hacen más o menos apta para soluciones determinadas.

Ficha Tecnica

PEGA

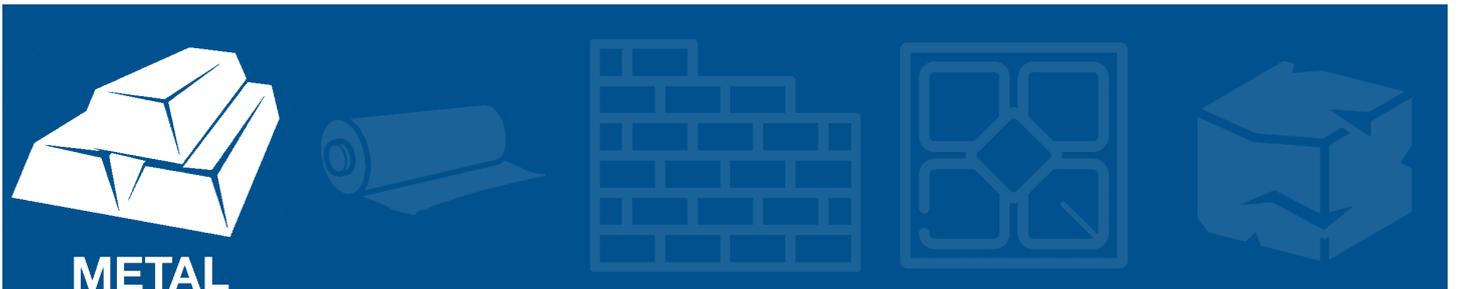

Ficha Tecnica

CARACTERISTICAS

